


# SW 180 S


## FERRAMENTA

### Scorrevole in linea

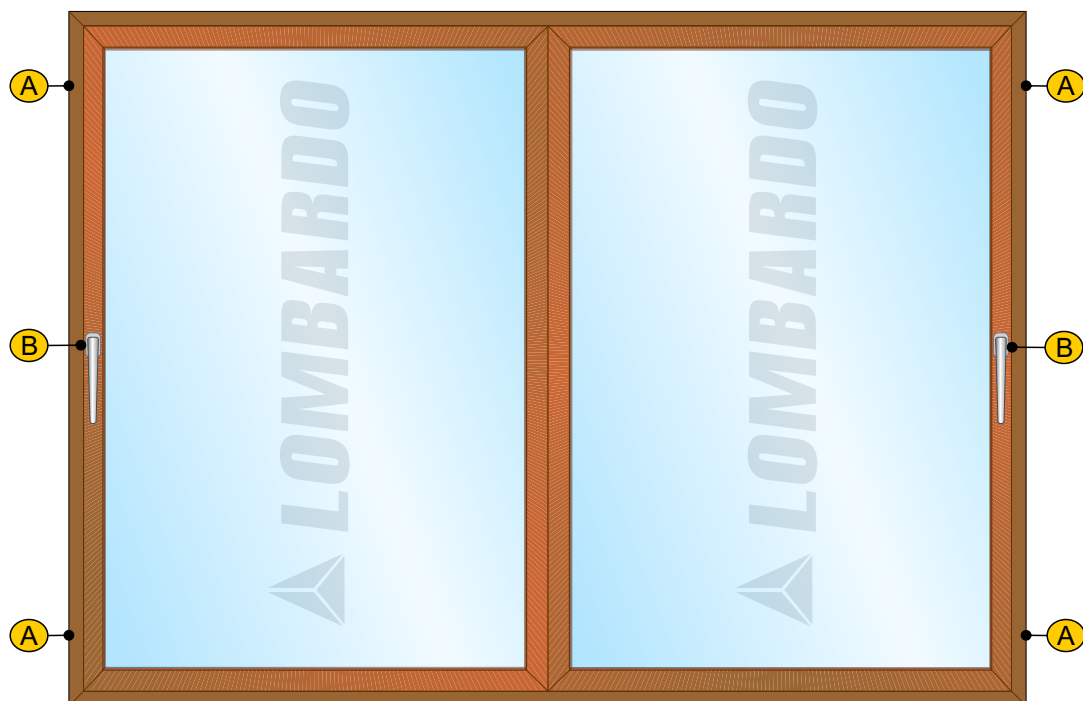

## VETRI

### IN DOTAZIONE (STANDARD)



Vetro antinfortunistico  
(6/7 - 12 - 6/7 mm)  
basso emissivo

### VETRI FONETICI (OPTIONAL)



ambiente silenzioso

LIVELLO SONORO  
30 dB



Strade di periferia a bassa circolazione

60 dB



Strade ad alta densità di traffico


70 dB



Zona in prossimità di aeroporti


75 dB

Impiego di vetri fonetici per l'isolamento acustico e l'abbattimento del rumore



vetro ad isolamento acustico medio

-36 dB = 24 dB



vetro ad elevato isolamento acustico

-42 dB = 28 dB





vetro ad eccezionale isolamento acustico con impiego gas argon

-45 dB = 30 dB

## MANIGLIE

### IN DOTAZIONE (STANDARD)

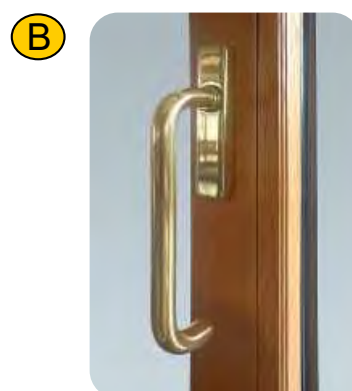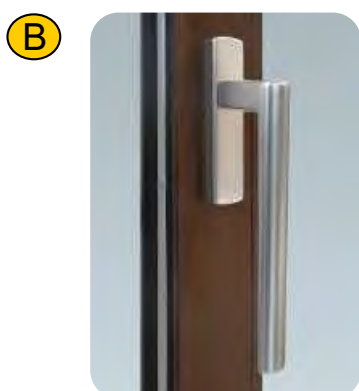

Disponibili nei colori ottone lucido, argento satinato, bianco 9010, bianco 1013

Disponibili lucido e satinato