




**SW 180S**

**SISTEMI DI APERTURA**

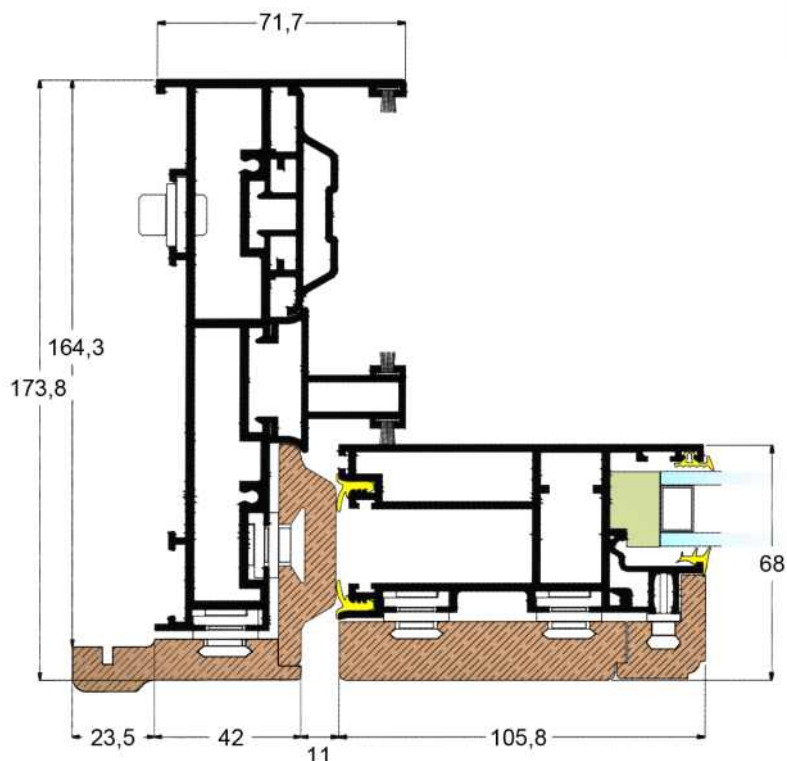

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Applicazione del vetro con fermavetro in alluminio-legno a scatto

- Profondità del telaio fisso: **173,8 mm**
- Profondità dell'anta (telaio mobile): **68 mm**
- Spazio per vetro e pannello: **27 mm**
- Essenze in legno: **rovere, ciliegio, acero e tulipier**

**TRASMITTANZA TERMICA <sup>(1)</sup>**

Scorrevole a due ante: **Uw 2,0 W/m²K**

**RISULTATI TEST**

Trasmittanza termica del nodo (UNI EN 10077-2): **Uf 4,26 W/m²K**

<sup>(1)</sup> Calcolato secondo UNI EN ISO 10077-1 su una finestra 3000 x 2300 mm con un vetro Ug=1,0 W/m²K

