



## SISTEMI DI APERTURA



Alzanti scorrevoli



Alzanti scorrevoli a scomparsa

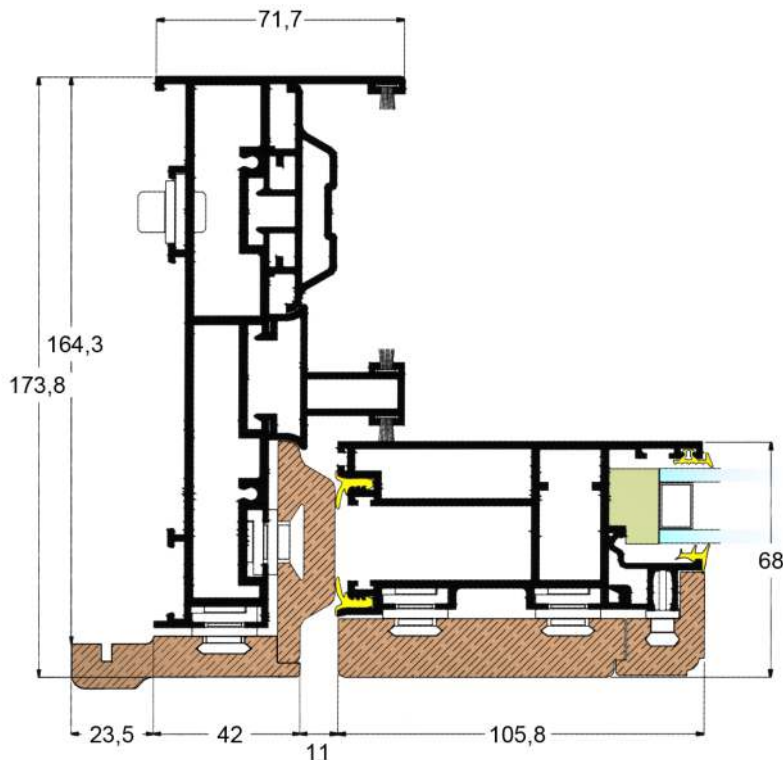

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Applicazione del vetro con fermavetro in alluminio-legno a scatto

- Profondità del telaio fisso: **173,8 mm**
- Profondità dell'anta (telaio mobile): **68 mm**
- Spazio per vetro e pannello: **27 mm**
- Essenze in legno: **rovere, ciliegio, acero e tulipier**

## TRASMITTANZA TERMICA <sup>(1)</sup>

Scorrevole a due ante: **Uw 2,0 W/m<sup>2</sup>K**

## RISULTATI TEST

Trasmittanza termica del nodo (UNI EN 10077-2): **Uf 4,26 W/m<sup>2</sup>K**

<sup>(1)</sup> Calcolato secondo UNI EN ISO 10077-1 su una finestra 3000 x 2300 mm con un vetro Ug=1,0 W/m<sup>2</sup>K

