


## Apertura a battente




## Scorrevole parallelo

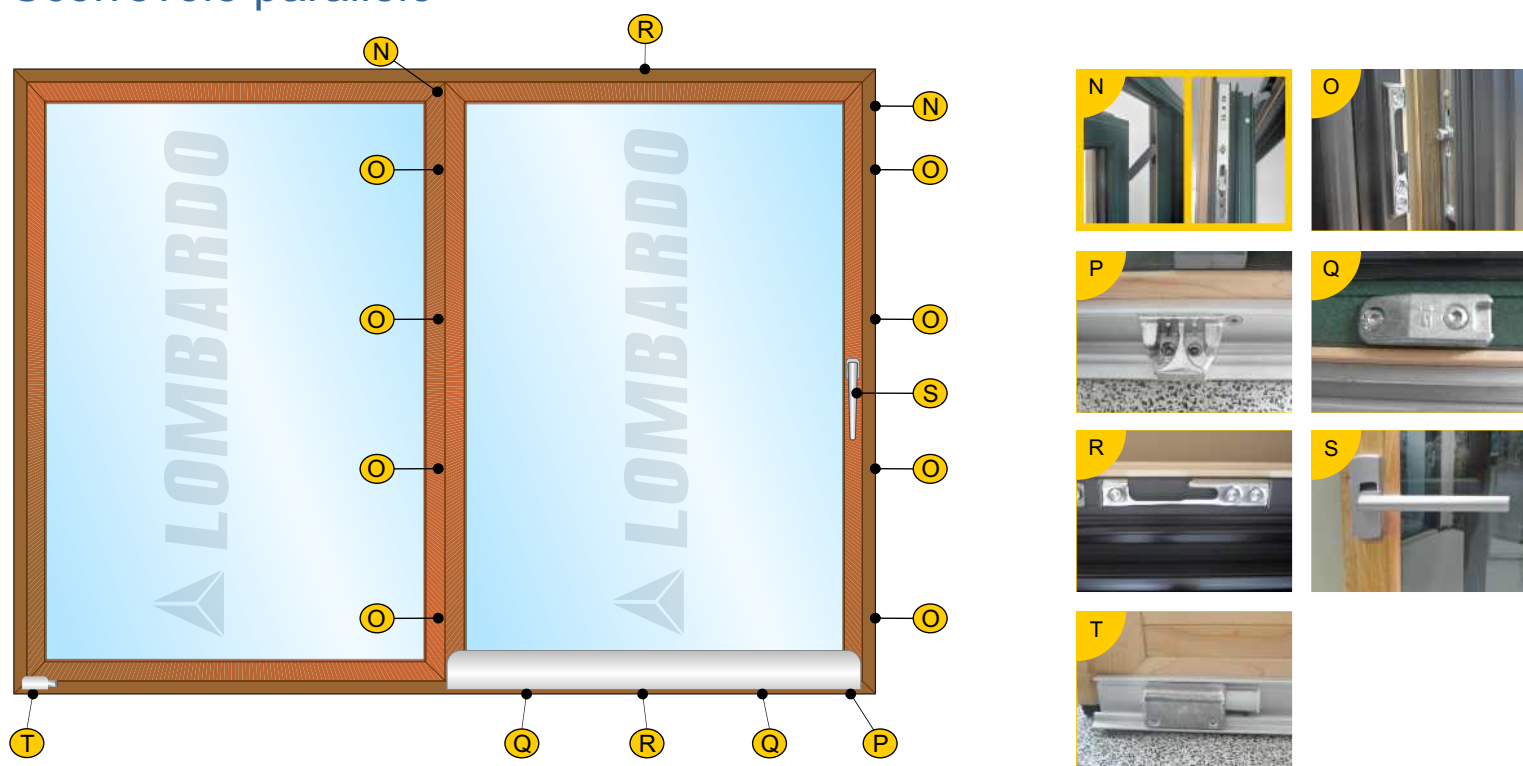

## VETRI

### IN DOTAZIONE (STANDARD)



**Vetro antinfortunistico**  
(6/7 - 12 - 6/7 mm) basso emissivo

### FONETICI (OPTIONAL)



Impiego di vetri fonetici per l'isolamento acustico e l'abbattimento del rumore

30 dB	vetro ad isolamento acustico medio	-36 dB = 24 dB
60 dB	vetro ad elevato isolamento acustico	-42 dB = 28 dB
70 dB	vetro ad eccezionale isolamento acustico con impiego gas argon	-45 dB = 30 dB
75 dB		

## MANIGLIE

### IN DOTAZIONE (STANDARD)



Apertura a battente



Apertura scorrevole parallelo  
colori: argento, oro opaco, bianco 9010, bianco 1013, marrone.

### SU RICHIESTA (OPTIONAL)

