




SW 50

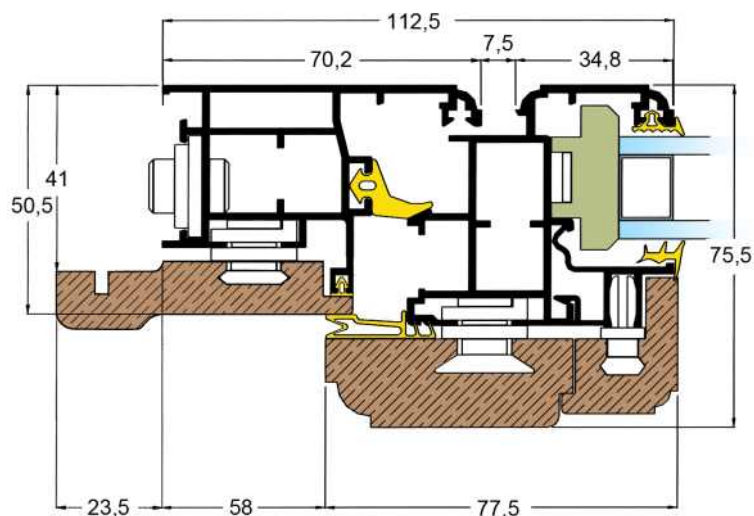

CARATTERISTICHE TECNICHE

Applicazione del vetro con fermavetro in alluminio-legno a scatto

- Profondità del telaio fisso: **50,5 mm**
- Profondità dell'anta (telaio mobile): **75,5 mm**
- Spazio per vetro e pannello: **23 mm**
- Essenze in legno: **rovere, frassino, ciliegio, acero e tulipier**

TRASMITTANZA TERMICA ⁽¹⁾

Finestra a due ante: **Uw 2,4 W/m²K**

ISOLAMENTO ACUSTICO ⁽²⁾

Potere fonoisolante Rw: **da 32 fino a 38db**

RISULTATI TEST ⁽³⁾

- Permeabilità all'aria (UNI EN 1026): **Classe 4**
- Tenuta all'acqua (UNI EN 1027): **Classe 9A**
- Resistenza ai carichi del vento (UNI EN 12211): **Classe C5**
- Trasmittanza termica del nodo (UNI EN 12567-1): **Uf 3,89 W/m²K**

⁽¹⁾ Calcolato secondo UNI EN ISO 10077-1 su una finestra 1230 x 1480 mm con un vetro Ug=1,0 W/m²K

⁽²⁾ Calcolato secondo UNI EN 14351-1

⁽³⁾ Test effettuati su una finestra a due ante 1200 x 1400 mm

SISTEMI DI APERTURA

