


SW 75 S


FERRAMENTA

Scorrevole in linea

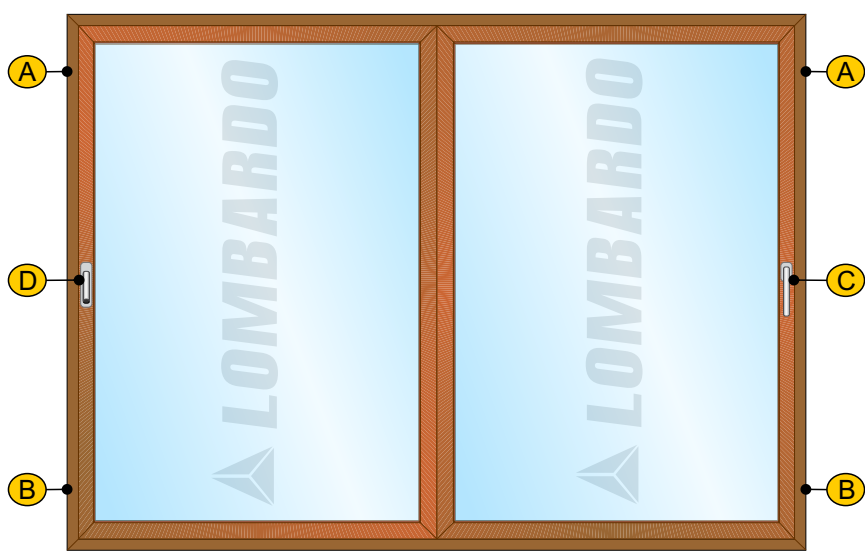

VETRI

IN DOTAZIONE (STANDARD)

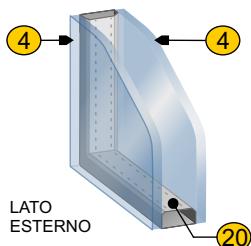

Vetro finestra
(4 - 20 - 4 mm)
basso emissivo

VETRI FONETICI (OPTIONAL)



ambiente silenzioso



Strade di periferia a bassa circolazione



Strade ad alta densità di traffico



Zona in prossimità di aeroporti

LIVELLO SONORO


30 dB

60 dB

70 dB


75 dB

Impiego di vetri fonetici per l'isolamento acustico e l'abbattimento del rumore



vetro ad isolamento acustico medio

-36 dB = 24 dB



vetro ad elevato isolamento acustico

-42 dB = 28 dB




vetro ad eccezionale isolamento acustico con impiego gas argon


-45 dB = 30 dB

MANIGLIE

IN DOTAZIONE (STANDARD)

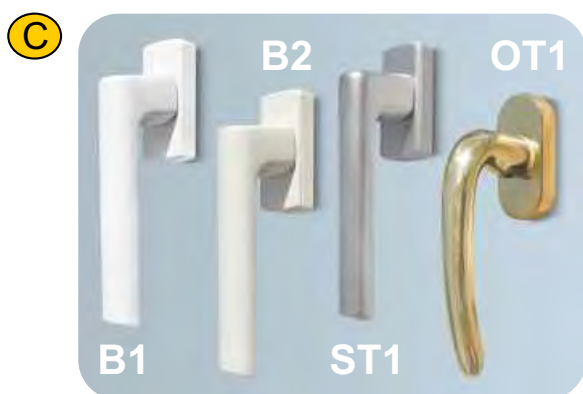

Apertura scorrevole in linea

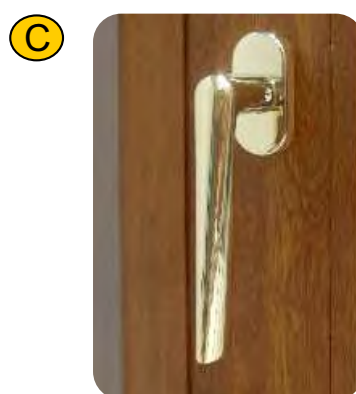

Disponibile nei colori ottone lucido, argento satinato, bianco 9010, bianco 1013, marrone



SU RICHIESTA (OPTIONAL)



VITA 02
VITA B VB 24 CCS



VITA 02
VITA VI 24 OC



EDRA 02
EB25 CCS



EDRA 02
ED24 OCS



LOGO 02
LO24 OC




LOGO 02
LO24 CCS



GO
GO22 OLV



ZEN
ZE22 OLS

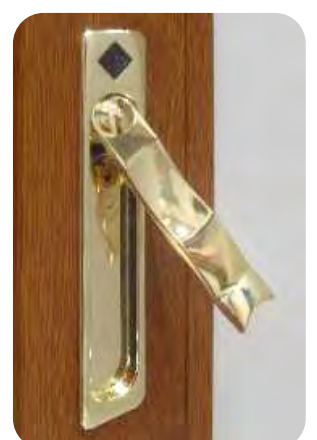

Anta esterna disponibile nei colori: ottone lucido, argento satinato