


Apertura a battente



Scorrevole parallelo

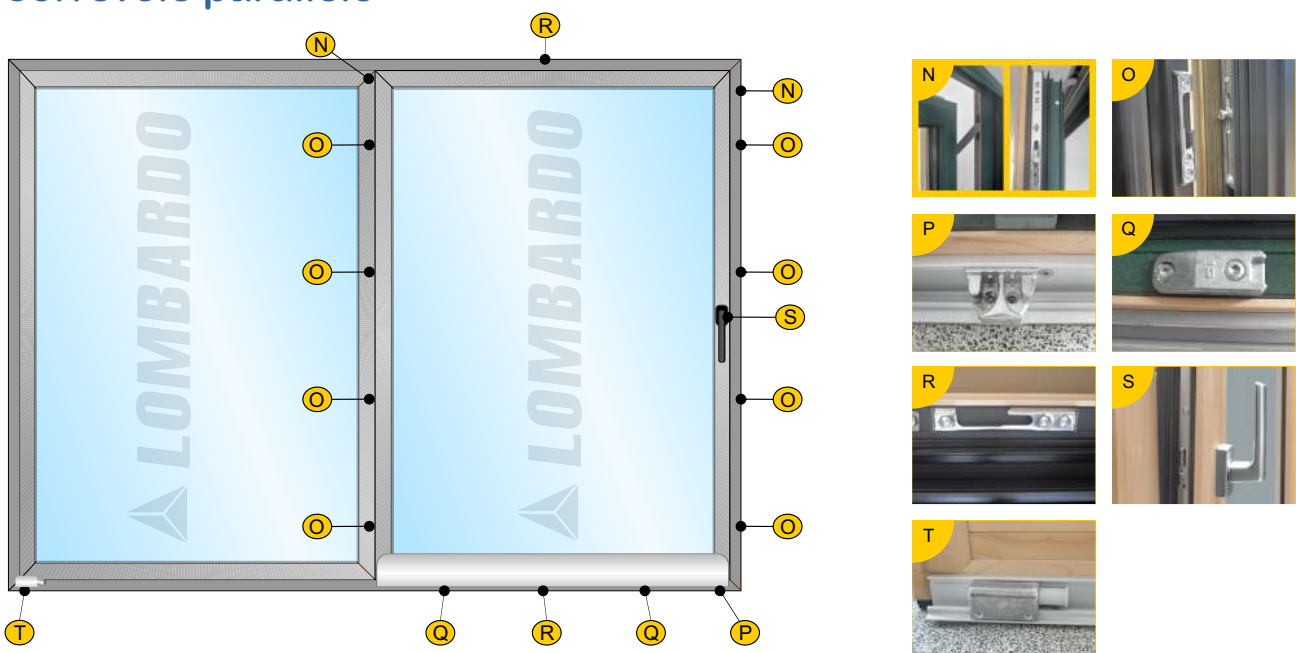

IN DOTAZIONE (STANDARD)



BIANCO
Bianco 9010



AVORIO
Avorio 1013



ARGENTO
Argento EV1



OTTONE
Ottone lucido



BRONZO
Bronzo F4

IN DOTAZIONE (STANDARD)



Vetro antinfortunistico
(33.1/ 16 /33.1) selettivo

FONETICI (OPTIONAL)



ambiente silenzioso

LIVELLO SONORO
30 dB

Impiego di vetri fonetici per l'isolamento acustico e l'abbattimento del rumore



Strade di periferia a bassa circolazione

60 dB



vetro ad isolamento acustico medio

60 - 36 dB = 24 dB



Strade ad alta densità di traffico

70 dB



vetro ad elevato isolamento acustico

70 - 42 dB = 28 dB



Zona in prossimità di aeroporti

75 dB



vetro ad eccezionale isolamento acustico con impiego gas argon

75 - 45 dB = 30 dB



Per la gamma completa di colori disponibili contattare la nostra sede