


## FERRAMENTA

### Apertura a battente




### Scorrevole parallelo

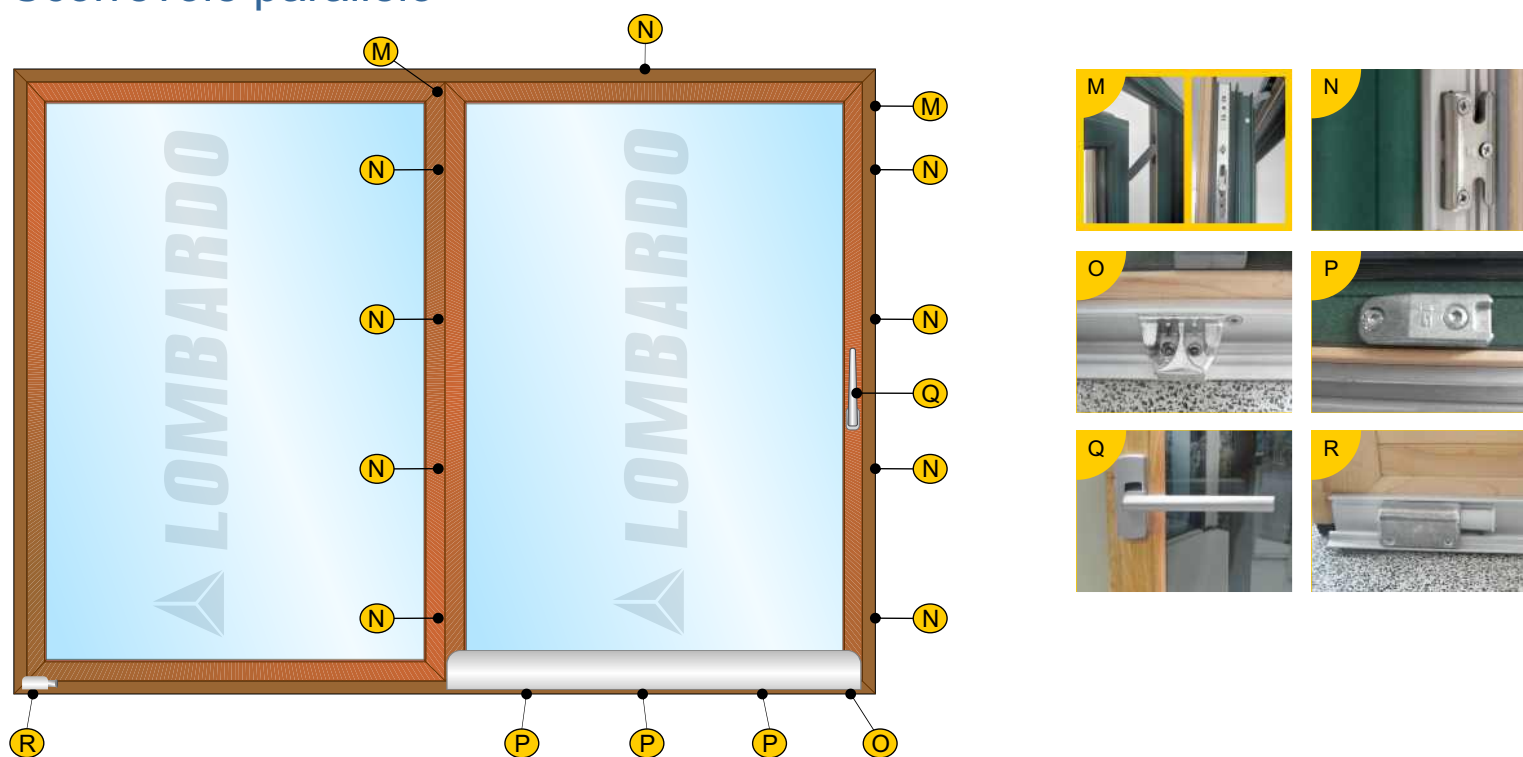

## VETRI

### IN DOTAZIONE (STANDARD)



**Vetro antinfortunistico**  
(6/7 - 12 - 6/7 mm) basso emissivo

### FONETICI (OPTIONAL)



Impiego di vetri fonetici per l'isolamento acustico e l'abbattimento del rumore

vetro ad isolamento acustico medio	<b>-36 dB = 24 dB</b>
vetro ad elevato isolamento acustico	<b>-42 dB = 28 dB</b>
vetro ad eccezionale isolamento acustico con impiego gas argon	<b>-45 dB = 30 dB</b>

## MANIGLIE

### IN DOTAZIONE (STANDARD)



Apertura a battente



Apertura scorrevole parallelo  
colori: argento, oro opaco, bianco 9010, bianco 1013, marrone.

### SU RICHIESTA (OPTIONAL)

