


FERRAMENTA

Apertura a battente




Scorrevole parallelo

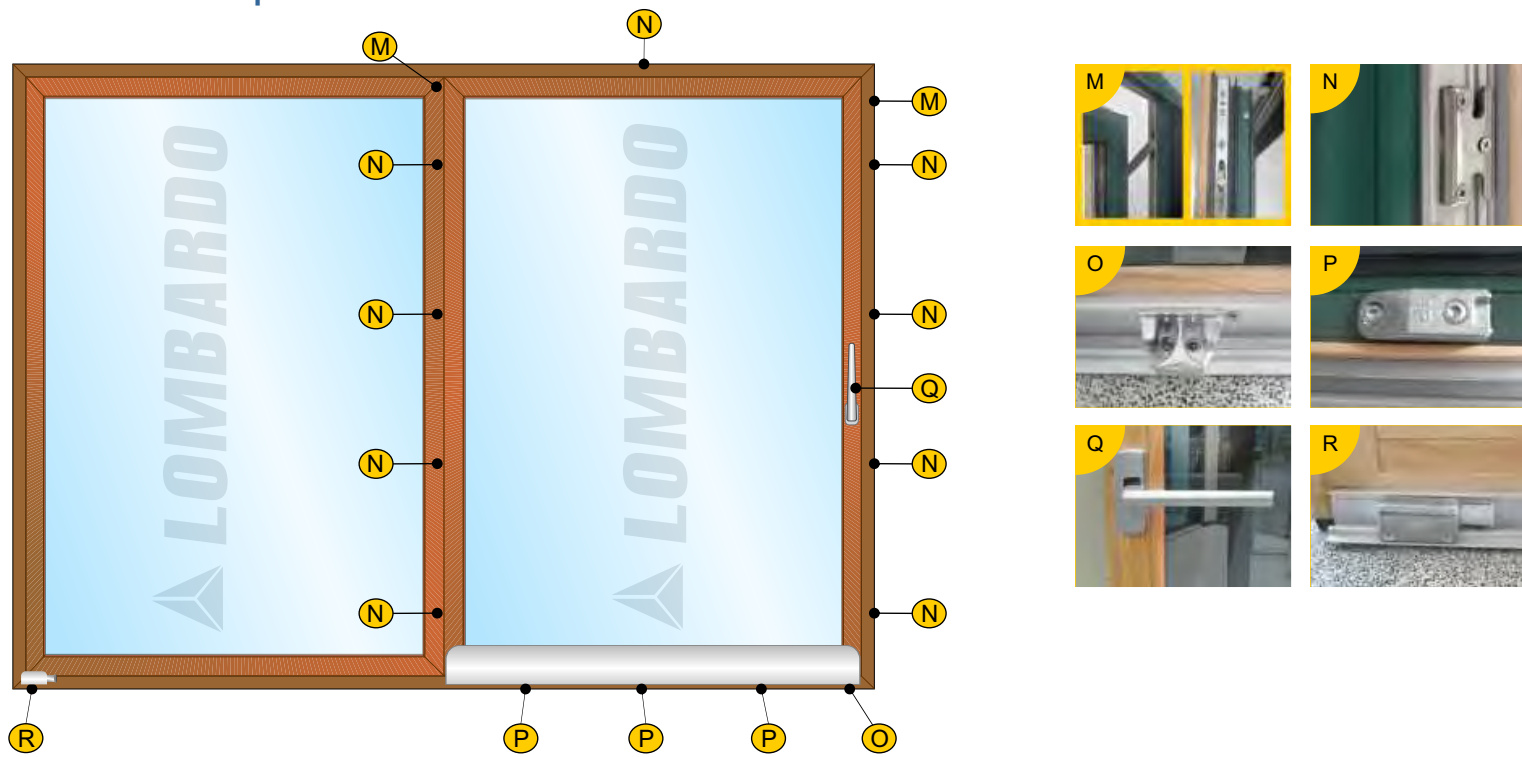


VETRI

IN DOTAZIONE (STANDARD)

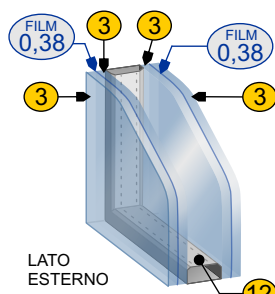


Vetro antinfortunistico
(6/7 - 12 - 6/7 mm) basso emissivo

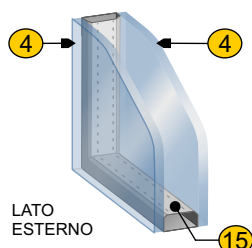

Vetro finestra
(4 - 15 - 4 mm) basso emissivo

FONETICI (OPTIONAL)

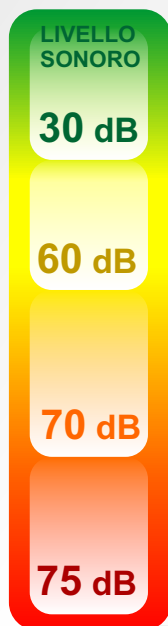

Impiego di vetri fonetici per l'isolamento acustico e l'abbattimento del rumore

vetro ad isolamento acustico medio

-36 dB = 24 dB

vetro ad elevato isolamento acustico

-42 dB = 28 dB

vetro ad eccezionale isolamento acustico con impiego gas argon

-45 dB = 30 dB

MANIGLIE

IN DOTAZIONE (STANDARD)



Apertura scorrevole parallelo
colori: argento, oro opaco, bianco 9010, bianco 1013, marrone.

SU RICHIESTA (OPTIONAL)

