
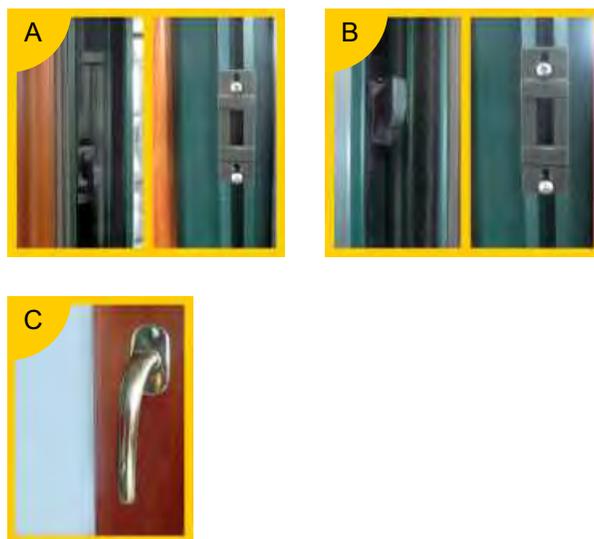


# SW 130 S

## FERRAMENTA

Scorrevole in linea

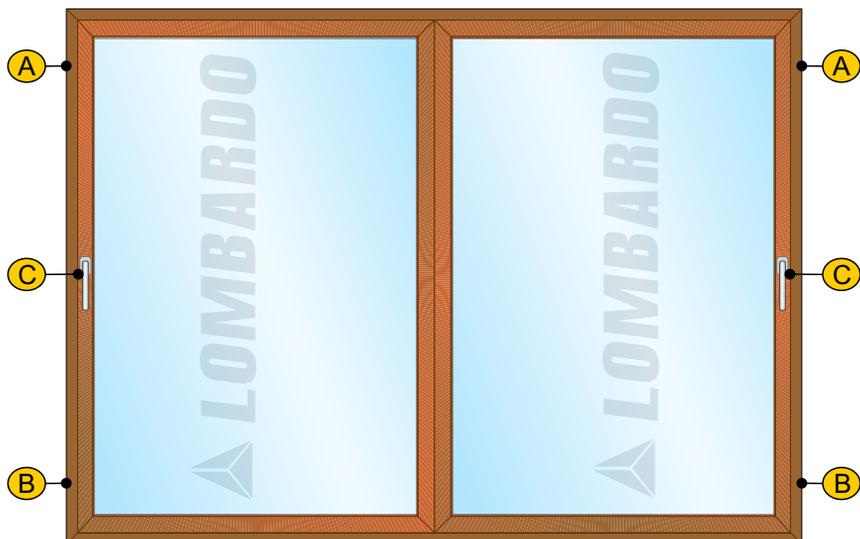

## VETRI

IN DOTAZIONE (STANDARD)



**Vetro antinfortunistico**  
(6/7 - 12 - 6/7 mm)  
basso emissivo

## VETRI FONETICI (OPTIONAL)



Impiego di vetri fonetici per l'isolamento acustico e l'abbattimento del rumore

vetro ad isolamento acustico medio	<b>-36 dB = 24 dB</b>
vetro ad elevato isolamento acustico	<b>-42 dB = 28 dB</b>
vetro ad eccezionale isolamento acustico con impiego gas argon	<b>-45 dB = 30 dB</b>

## MANIGLIE

IN DOTAZIONE (STANDARD)



Apertura scorrevole in linea

## SU RICHIESTA (OPTIONAL)

