



Scorrevole in linea



IN DOTAZIONE (STANDARD)

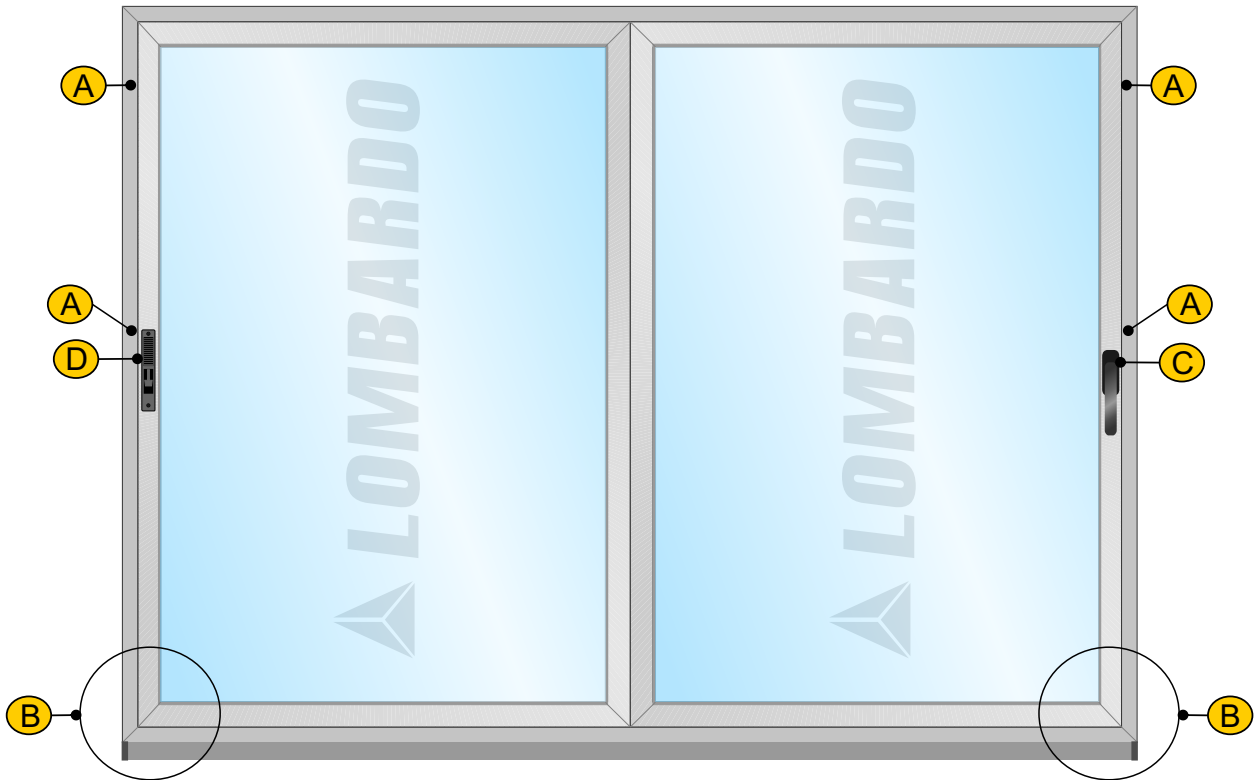

BIANCO
Bianco 9010



AVORIO
Avorio 1013



ARGENTO
Argento EV1



OTTONE
Ottone lucido



BRONZO
Bronzo F4

IN DOTAZIONE (STANDARD)



Vetro antinfortunistico
(33.1/ 14 /33.1) selettivo

FONETICI (OPTIONAL)


ambiente silenzioso

LIVELLO SONORO
30 dB

Impiego di vetri fonetici per l'isolamento acustico e l'abbattimento del rumore

Strade di periferia a bassa circolazione

60 dB



vetro ad isolamento acustico medio

$60 - 36 \text{ dB} = 24 \text{ dB}$

Strade ad alta densità di traffico

70 dB



vetro ad elevato isolamento acustico

$70 - 42 \text{ dB} = 28 \text{ dB}$

Zona in prossimità di aeroporti

75 dB



vetro ad eccezionale isolamento acustico con impiego gas argon

$75 - 45 \text{ dB} = 30 \text{ dB}$



Per la gamma completa di colori disponibili contattare la nostra sede